


節能通風門

YE-1109



室外側

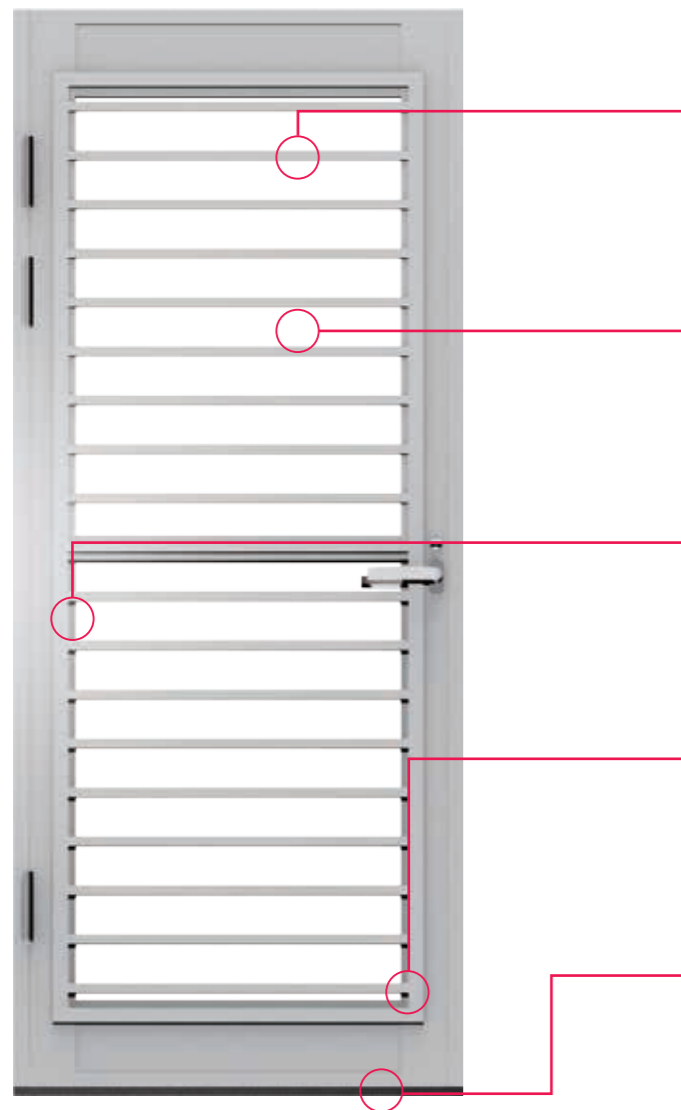

防盜
「防盜鋁飾條」可讓使用者在全通風或半通風的狀態下，都能安心地享受自然清新的對流空氣。



防蚊
門扇內含紗窗，上下門片開啟時可達到防蚊蟲效果。



通風
「定位開關鈕」可設定上下門片調節通風量，讓室內外空氣對流。



安全
「門片調整軛輪」採用不鏽鋼鋼索，可確保上下門片不會因開關頻繁而鬆動。



美觀
門外框採用「無尖角斜面」設計不但線條優美，同時可避免出入時因碰撞尖角而導致受傷之情事發生。



室外側




室內側



■ 定位開關鈕

基本窗型選擇



註：「>」開口為由室內開啟方向，F 為固定窗

型號規格

型號	外框深度	適用玻璃厚度
YE-1109	10cm	5~8 mm

紗窗拆裝方法

1. 將上下門片開啟。
2. 將圖示上方和下方螺絲取下。
3. 於室外側將紗窗往上推拆下。
4. 順序相反即可裝回。

定位開關鈕使用方法

拉起旋鈕即可移動玻璃門片

定位鎖定

【三段式開啟位置】