



# YUANGEE ALUMINUM

 元一實業股份有限公司  
YUANGEE INDUSTRIAL CO., LTD.

TEL +886-6-2662511 FAX +886-6-2664065

ADDRESS 71755台南市仁德區二仁路一段193號

EMAIL ye@yuangee.com.tw www.yuangee.com.tw



本型錄採用 環保再生紙 FSC BV-COC-117239 FSC MIX CREDIT

中文單行本  
2014.03.01

第1版 / 2014.03.01

Designed by Point / +886-4-2242-9788 | +886-932-604960

# 元一氣密窗

Since 1975




## YE-661 / YE-662 / YE-698 / YE-699

### 隔音氣密推開窗 / 推射窗


## 隔音氣密推開窗 / 推射窗

### YE-661 YE-662 YE-698 YE-699 煙感自然排煙窗

\*YE-661 榮獲綠建材標章

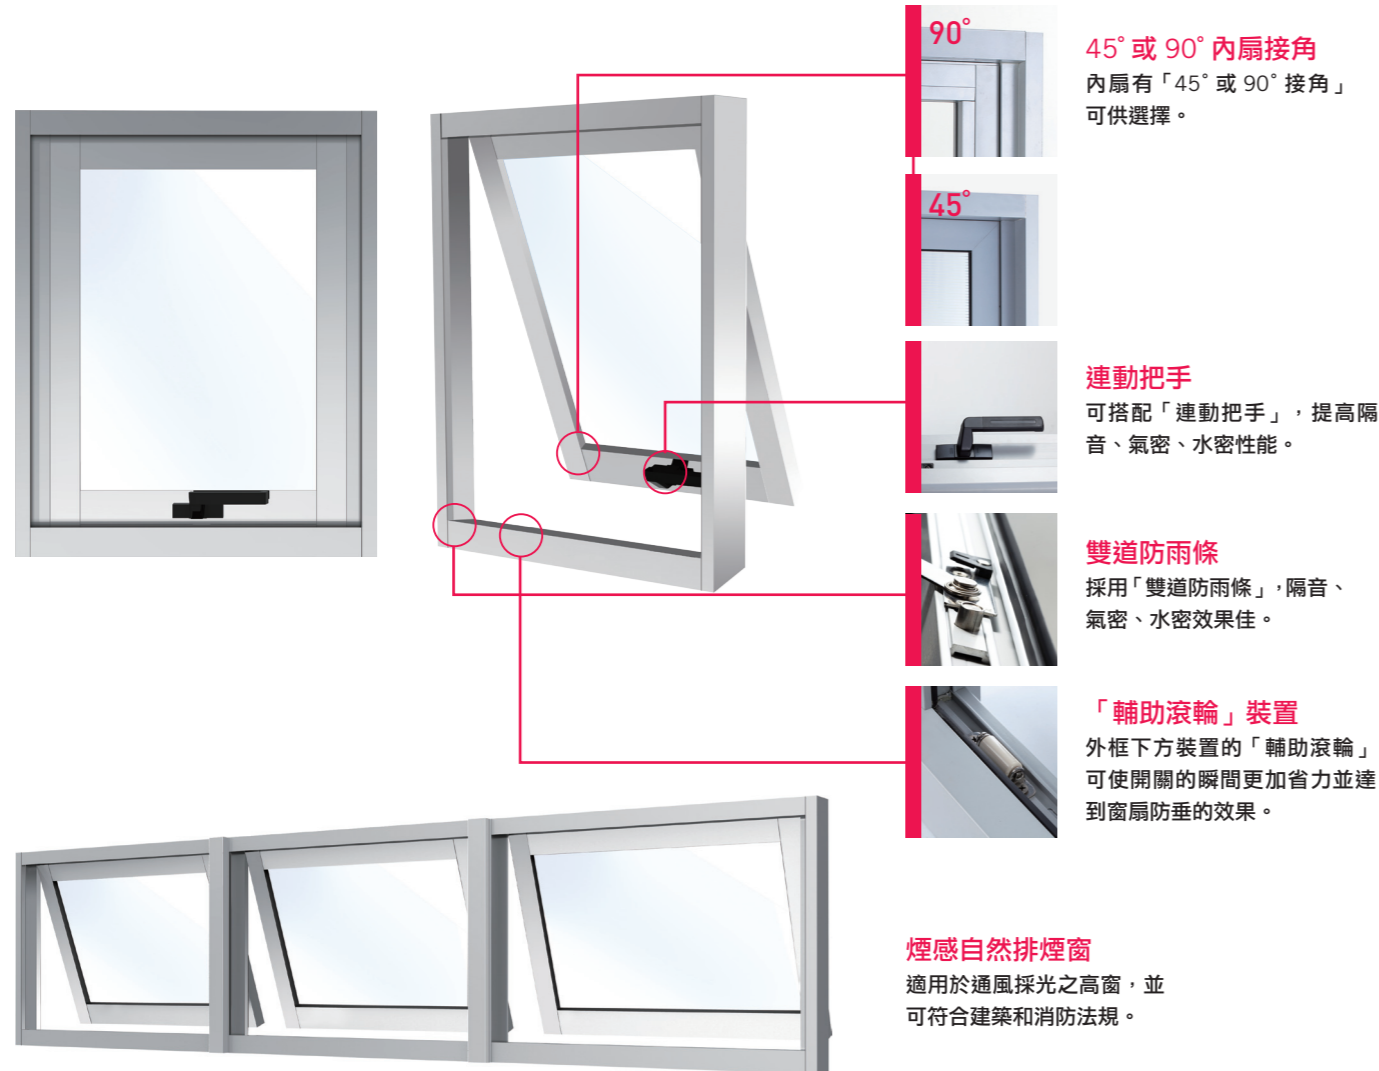

### 基本窗型選擇

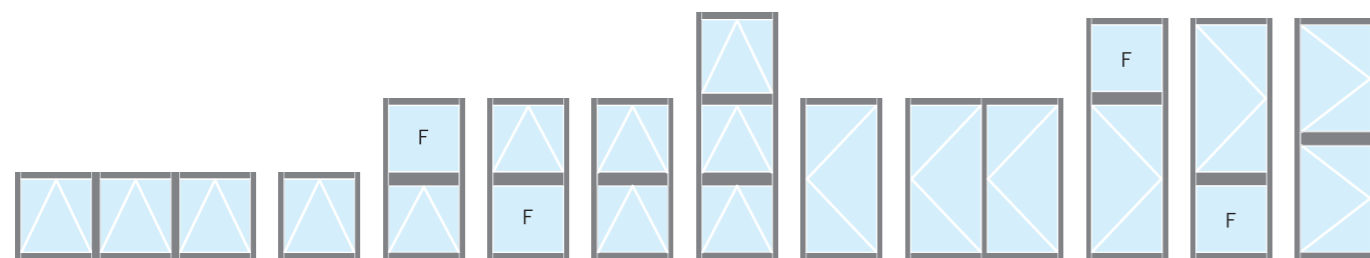

註：「>」開口為開啟方向，F 為固定窗

### 型號規格

型號	隔音性	氣密性	水密性	抗風壓性	限制開關	45°/90° 接角	外框深度	適用玻璃厚度
YE-661	35dB	2m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	*100kgf/m <sup>2</sup>	160~360kgf/m <sup>2</sup>	OK	45°	10cm	3~20mm
YE-662	35dB	2m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	*100kgf/m <sup>2</sup>	160~360kgf/m <sup>2</sup>	OK	45°	8cm	3~20mm
YE-698	35dB	2m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	*100kgf/m <sup>2</sup>	160~360kgf/m <sup>2</sup>	OK	90°	8cm	3~20mm
YE-699	35dB	2m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	*100kgf/m <sup>2</sup>	160~360kgf/m <sup>2</sup>	OK	90°	10cm	3~20mm

註：性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及週遭環境而產生不同結果。  
\*50kgf/m<sup>2</sup> 為 CNS 最高等級，本公司產品實測可達更佳的 100kgf/m<sup>2</sup> (1000Pa)